
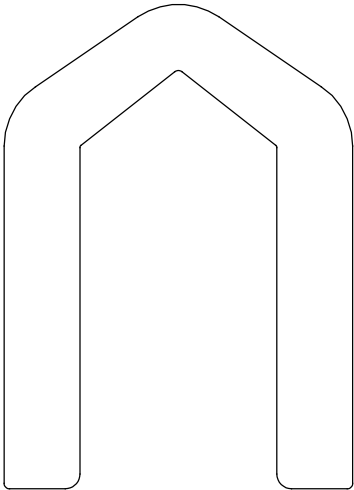


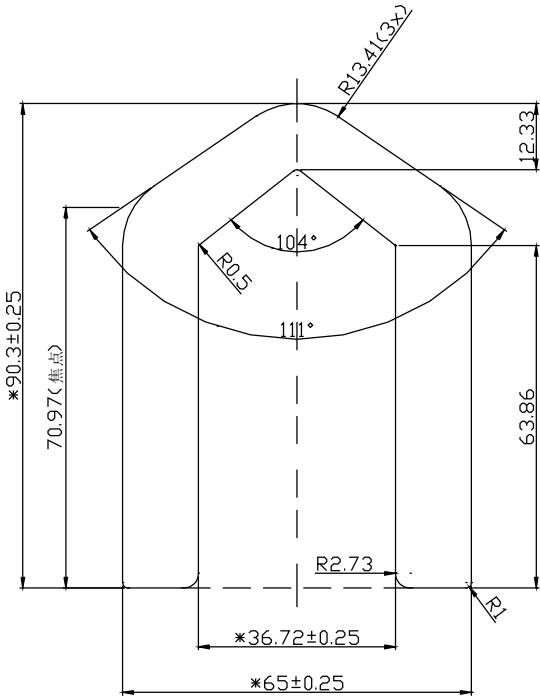

技术要求 1. 基材验收标准按 GB/T6892-2015执行 2. 导电率54%以上 3. 硬度: 68-75HBa 4. 带“*”为重点检验尺寸						未注公差(单位:mm)			
						未注角度公差:±1°			
						0- <10	±0.15		
						10- <30	±0.2		
						30- <50	±0.3		
						50- <100	±0.4		
未注实心部位壁厚			W x	cm ³	I x	cm ⁴	未注圆角	R 0.3	材 料
未注空心部位壁厚			W y	cm ³	I y	cm ⁴	外 D		6063-T5
机 型	1800 T		配型垫		比 例	1:1	周 长	415.20 mm	
备 注	MC						型材重量	7.39 Kg/m	
绘 图	冯嘉杰	2020.07.03					客户编号	21.01.00893	
校 核							型 号	JS25-1171	
批 准							名 称	工业材	