此型材如停止订货两年以上，我司有权对模具进行报废或销毁	版 次	1	型 号	

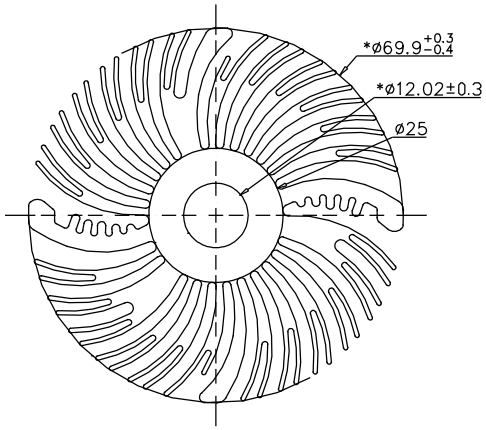

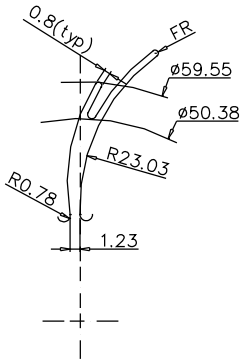



技术要求

1. 基材验收标准按 GB/T6892-2015执行
2. 导电率54%以上
3. 硬度：68-75HBa
4. 带"*"为重点检验尺寸

未注公差(单位:mm)	
未注角度公差:±1°	
0-<10	±0.15
10-<30	±0.2
30-<50	±0.3
50-<100	±0.4

未注实心部位壁厚		W x	cm^3	I x	cm^4	未注圆角	R 0.3	材 料	
未注空心部位壁厚		W y	cm^3	I y	cm^4	外 D		6063-T5	
机 型	1800 T	配型垫		比 例	1:1	周 长	1962.86 mm		
备 注	MC	COFAN USA				型材重量	4.94 Kg/m		
绘 图	冯嘉杰	2020.09.17				客户编号	21.01.00910		
校 核						型 号	JS25-1217		
批 准						名 称	散热器		